1.1

1.1.1

1.1.2

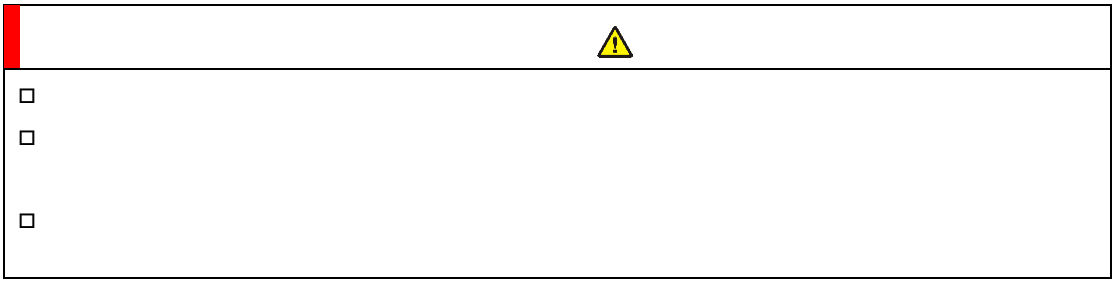

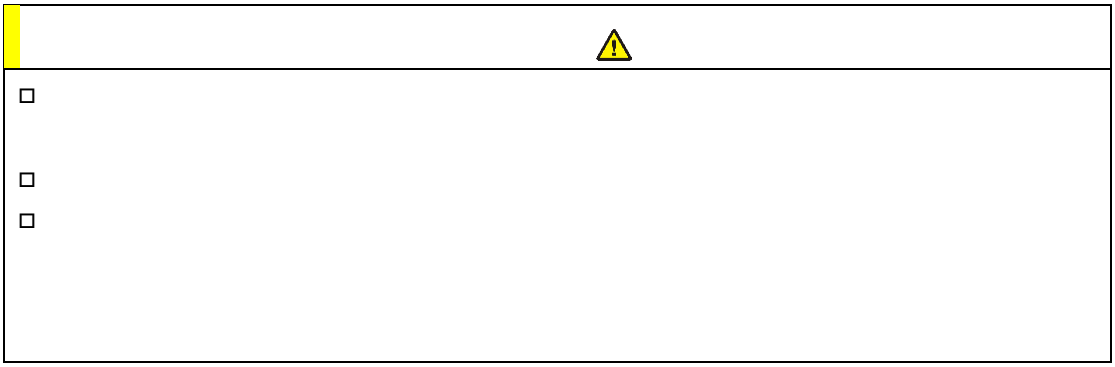



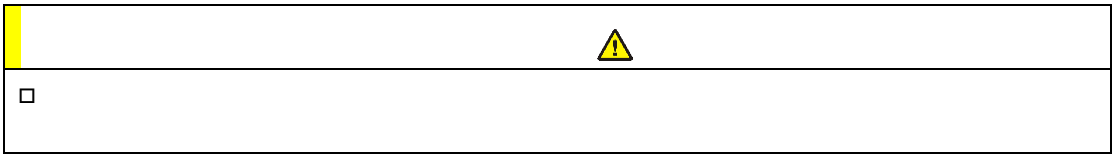

2.2.2

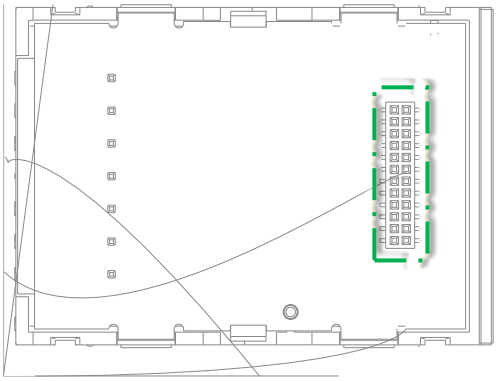

2.2.3



➢

2.2.4

2.3

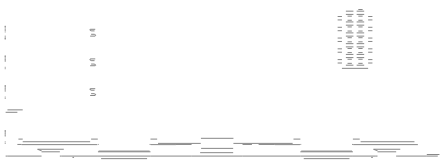

3.1

3.2

3.3

4.1

4.1.1

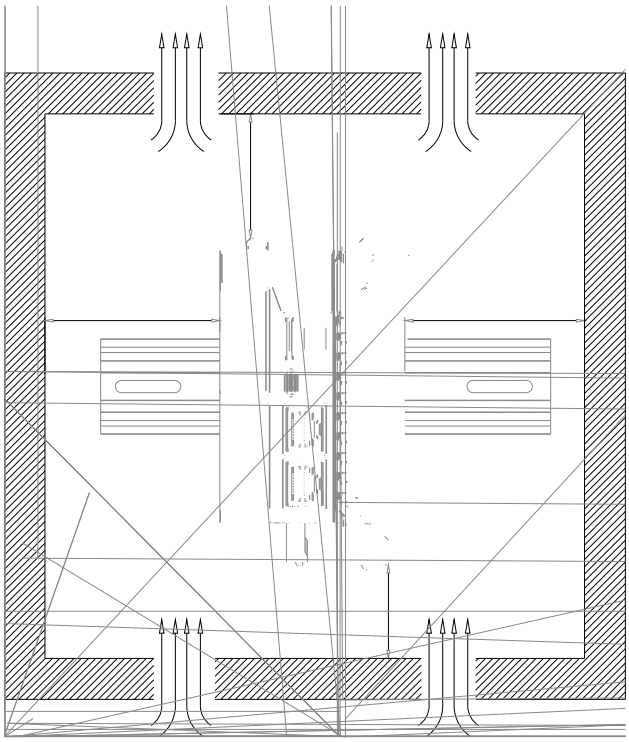

4.1.2

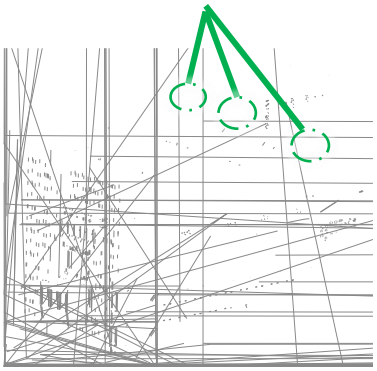

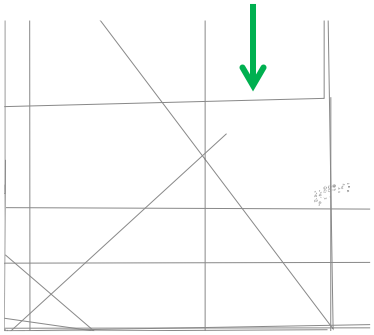

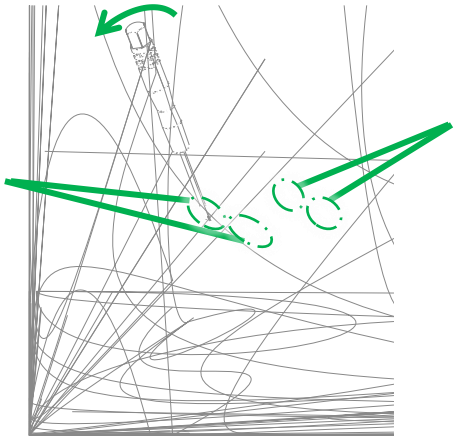

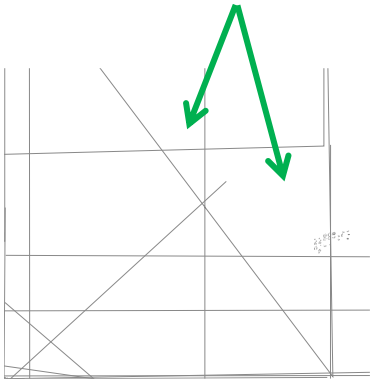

4.1.3





4.1.4

4.2

4.2.1

➢

4.2.2

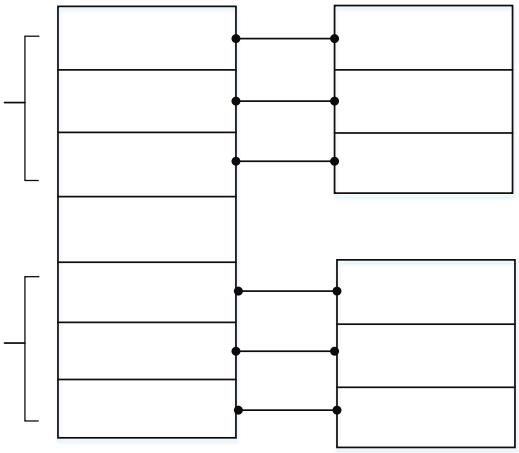

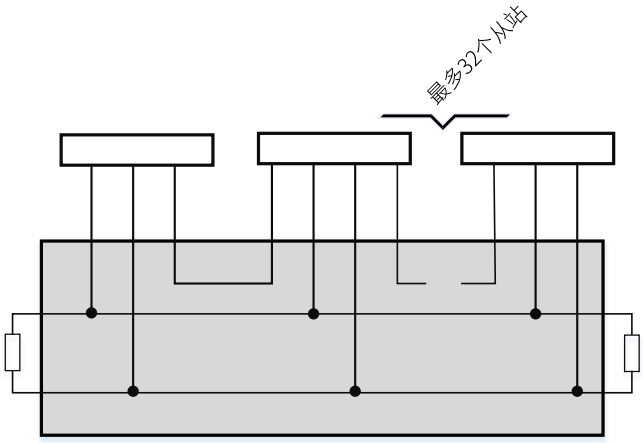

➢

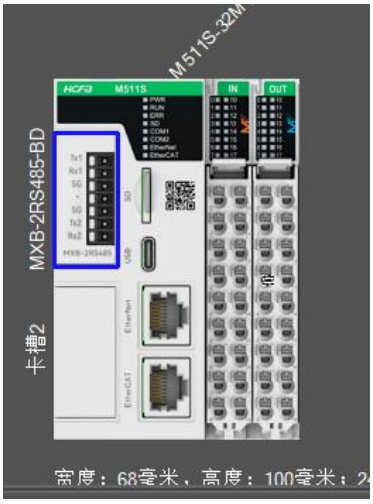
M511S-32M
MXB-2RS485-BD
卡槽2
宽度：68毫米，高度：100毫米；

COM11 (RS485)
站 号: 1
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 从站
COM12 (RS485)
站 号: 1
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 从站

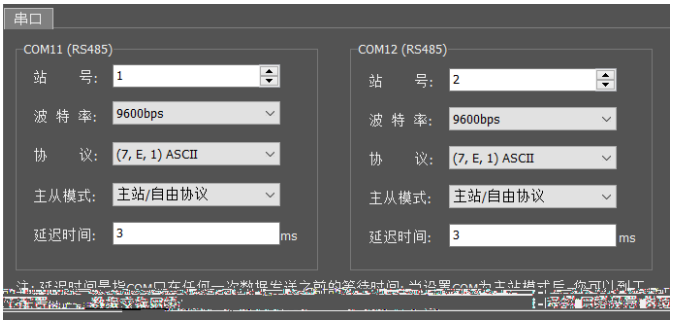
串口
COM11 (RS485)
站 号: 1
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 主站/自由协议
延迟时间: 3 ms
COM12 (RS485)
站 号: 2
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 主站/自由协议
延迟时间: 3 ms

文件(F)
编辑(E)
视图(V)
工程(P)
控制器(C)
模拟(S)
工具(T)
帮助(H)
①
②